

ミルク冷却装置



ほ乳瓶に分注された加温殺菌後のミルクを、心配される腐敗等から安全に冷蔵保存が行えるように、速やかにミルクを冷却します。ほ乳瓶バスケットを冷却槽にセットし、後はスタートボタンを押すだけで自動的にミルクは冷却されます。



【仕様】



型式	MTWC-110E	MTWC-170E
内容	槽内の市水で冷水機(循環ポンプ内蔵型)を運転させ冷却水を製造。	
本体寸法	W1100×D750×H800mm	W1700×D750×H800mm
専用バスケット装填数	4	8
本体材質	SUS304、内面#400研磨仕上げ	
漏電、過電流対策	漏電ブレーカー	
電源容量	3相200V 1.5kw 50/60Hz	3相200V 3.0kw 50/60Hz
給水設備	15A配管	
給湯設備	15A配管	
排水設備	20A配管	

※製品改良にともない予告なく仕様、外観等を変更させていただく場合がありますので、ご了承下さい。

【装置寸法図】

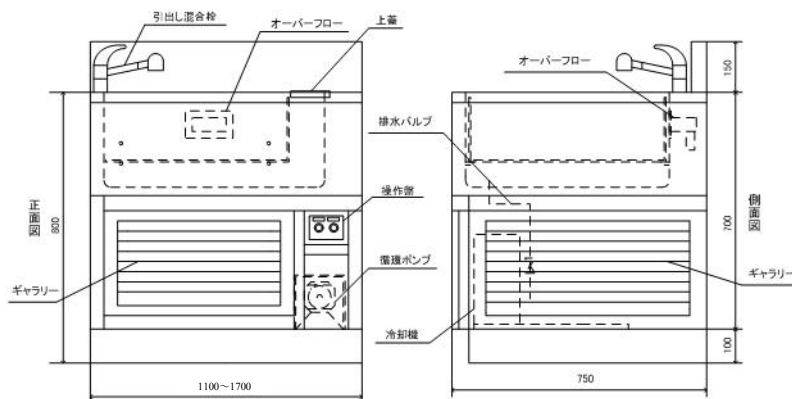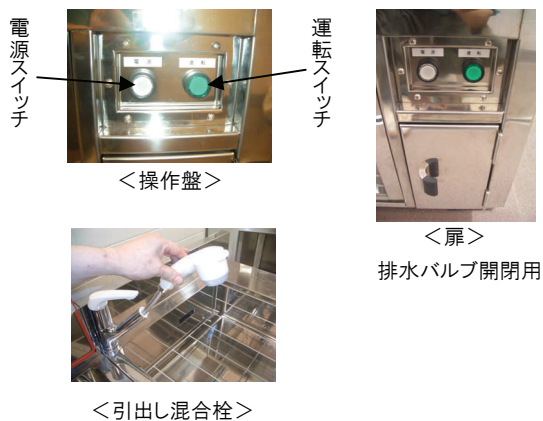

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

発売元

株式会社エムキューブ

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通6-3-10 2F
TEL: (078) 958-8012 FAX: (078) 958-8103

製造元

株式会社トップウォーターシステムズ

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノフロント森ヶ崎202
TEL: (03) 6715-1902 FAX: (03) 6715-1903