


RO(逆浸透膜)純水装置
TW-020-SRO

圧力送水式タンク
ST-10

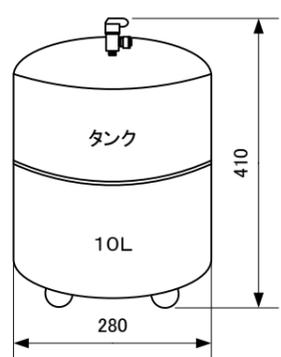

1	プレフィルター	A	給水口
2	カーボンフィルター	B	排水口
3	ROモジュール	C	生産水口
4	運転ランプ	D	タンク接続口
5	運転スイッチ		
6	ランプ式水質計		

● 本体仕様一覧表

型 式	TW-020-SRO
プレフィルター 1	10 μ ワインドフィルター × 1 本
プレフィルター 2	繊維状カーボンフィルター × 1 本
生産水量 (25℃)	20 リットル / 毎時
電 源	AC100V 50/60Hz 2A (本体) AC100V 50/60Hz 0.1A (水質計)
本体外形寸法	W400 × H460 × D180
本体重量	12 Kg
供給水条件	水道水基準に準拠した水であること。水温7~35℃。 電気伝導率 300 μ s/cm 以下
供給水圧	0.1 ~ 0.4 Mpa
水質計	LEDランプ式水質計

● ユーティリティ

供給水	1/ 4チューブフィッティング
生産水	1/ 4チューブフィッティング
排水	1/ 4チューブフィッティング

● 付属品

1/ 4インチ チューブ	供給水・生産水・排水用(5m)
ボールバルブ	供給水用
フィルターレンチ	プレフィルターハウジング用

改訂	タイトル		
	TW-020-SRO ST-10 寸法図		
改訂担当者	型 式	器具名称	
	図面番号		
発行日	単位	mm	作成日 2011/8/2
	縮尺	1 : 10	作成者 渡辺
		承認	
		株式会社 トップウォーターシステムズ	