


【上面】


(装置仕様)

型式	TW-750-XRO
生産水量	約750 L (水温25°C時)
除去率	90~99%
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・自動初期排水 ・漏水警報 ・水質低下警報 ・給水異常警報 ・外部信号警報出力 (給水異常警報・漏水警報端子)
材質	SUS430 ヘアライン仕上げ (本体)
電源	AC200V 三相 50/60Hz 8A
加圧ポンプ	モーター 出力 1.1kW
給水圧力	0.1~0.5 MPa
給水条件	水道水基準に基づく
プレフィルター 1	20インチ 10ミクロン ワイドフィルター × 1本
プレフィルター 2	20インチ カーボンフィルター × 1本
ROモジュール	4040 低圧ホリアド膜メンブレン × 2本
外形寸法	W700 × D700 × H1580 mm
接続径	給水・排水: Rc3/4、生産水Rc: 1/2

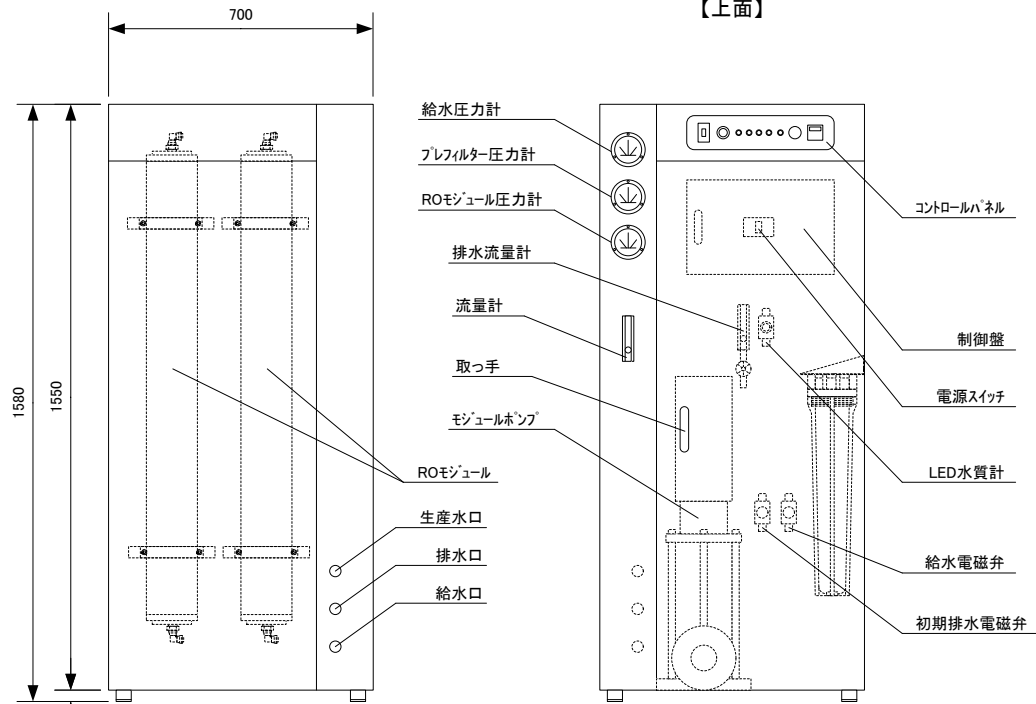

【背面】

【正面】

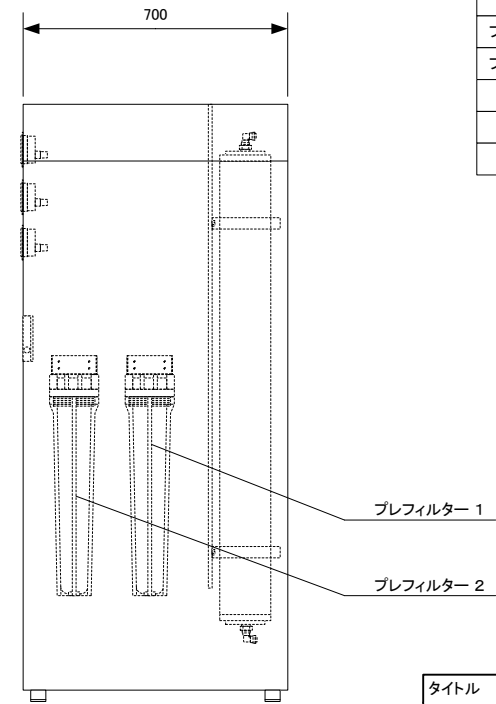

【側面】

- (コントロールパネル)
- ・漏電ブレーカー
 - ・電源スイッチ
 - ・運転中ランプ
 - ・初期排水中ランプ
 - ・運転待機中ランプ
 - ・給水異常ランプ
 - ・漏水ランプ
 - ・警報ブザー
 - ・稼働時間計

タイトル			
RO純水装置 仕様図			
型式	TW-750-XRO	器具名称	
図面番号			
単位	mm	作成日	2014/8/4
縮尺	1: 20	作成者	watanabe
		株式会社	承認
		トップウォーターシステムズ	