

省スペース設計で、設置や操作も簡単!

**卓上型 無菌調乳水製造装置 (少人数対応)**Top Water  
SYSTEMS

# Mini Pure RO System

New Model



ミニピュア-060CT(RO)

**調乳水生産量 毎時10L**  
**調乳水タンク 貯水量10L**

型式	ミニピュア-060CT(RO)
生産水量 (水温25℃時)	約 10L/h
処理方式	RO(逆浸透膜)方式
除去率	90 ~ 99%
調乳水温度設定	~ 92℃
外形寸法	W600 × D600 × H800(mm)
貯水タンク(内蔵型)	容量 10L
機能	調乳水煮沸殺菌 / 調乳水水质表示 調乳水採水口 UV殺菌
ROモジュール	スパイラル型TFメンブレン × 1本
プレフィルタ	セディメントカーボンカートリッジ × 1本
供給水 / 排水口	Rc 1/2
電源電圧	AC100V 50/60Hz 15A


## 主な特徴

### ■ 新生児に安全な無菌調乳水

RO(逆浸透膜)方式による濾過方法は、除去率90~99%のROモジュールにより除菌性能に優れ、また従来では不可能だった、水の硬度成分を除去し、年間を通して安定したRO調乳水を精製します。

### ■ 使用量に合わせた調乳水の採水が可能

分子レベルで精製されたRO調乳水は、専用タンクにて90℃以上に加熱後、80℃で貯水します。逆汚染防止水栓(UVホーセット)により、外部からの菌の侵入を防ぎます。

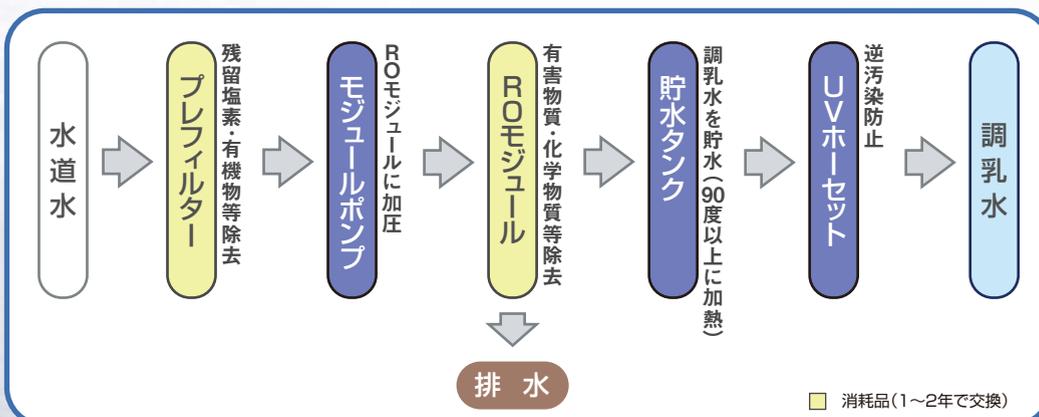

フットスイッチ付き  
で操作も安全です。

●お問合せ先

株式会社トップウォーターシステムズ

TEL : 03-6715-1902 FAX : 03-6715-1903

MAIL : info@top-water.co.jp WEB : www.top-water.co.jp

TopWater